

# KRACHTIGE VLOEIBARE ONTSTOPPER UNIVERSEEL GEBRUIK



DS 10 000  
EN DS 10 000 DOSE


- SANITAIR
- KEUKEN

## ACTIE

- Ontstoppen



Water-contrôle Leuven (Vlaanderen)



Geproduceerd



In Frankrijk

## VERPAKKINGEN:




Dosis  
250 mL



Fles  
1 L

## pH:

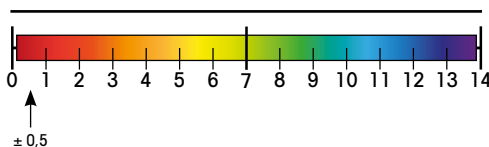

## INNOVATIE:

- Krachtige schokformule die organische stoffen onmiddellijk vloeibaar maakt zonder dat de sifon of de leidingen moeten worden verwijderd.
- DRIEVOUDIGE WERKING: ontstopt, ontvet en ontkalkt in één enkele handeling om de sifon er weer helemaal als nieuw te laten uitzien.
- Met een dichtheid van 1,8 reageert het product rechtstreeks in op de verstoppingen die tot diep in de leiding zitten.

## VEILIG:

- Gemakkelijke visuele vulstreep dankzij de doorschijnende fles.
- Het hoge gehalte aan corrosie-inhibitoren voorkomt degradatie van loden of koperen buizen.
- Zonder VOS.

## TIP:

- Verkrijgbaar in een versie met dosis 250 mL = 1 behandelde sifon.

## GEBRUIKSAANWIJZING:

- Langzaam 15 tot 20 cL (of 250 mL van de dosis) DS 10000 gieten in de verstopte leiding.
- 1 tot 2 minuten laten intrekken. Koud water erdoor laten stromen.
- Nogmaals herhalen indien nodig.
- Kan ook preventief worden gebruikt.
- Voorzorgsmaatregel: • Niet mengen met andere detergentia (javelwater...). • Opgelet: heftige reactie in contact met water. • Niet gebruiken na een mislukte poging met een ontstoppingsmiddel met natrium. • De goede staat van de sifons controleren (geen scheuren). Langdurig gebruik op email vermijden. • Wanneer de kuipen (baden, wasbakken) met water zijn gevuld, dient het product rechtstreeks in het afvoergat te worden gegoten (vaak met behulp van een buis) en dienen kleine doseringen te worden gebruikt. • Contact met chroom, zink, aluminium, lichte legeringen en hout vermijden. • Niet gebruiken in flexibele verbindingen van kunststof, witte pvc of installaties die reageren op zuur.
- Na gebruik de fles weer goed afsluiten.
- Kan bepaalde metalen aantasten. Voer vooraf een test uit.
- Na gebruik de handen wassen.

## KENMERKEN:

- DS 10000 bestaat uit sterk geconcentreerd zwavelzuur en corrosieremmer.
- Blauw heldere vloeistof.
- Dichtheid: 1,84.

IR: