

# HOOGWAARDIG VET NIET WASBAAR



## GRAISLUB ACA AA 2

OPLOSMIDDELEN, SMEER-  
MIDDELEN EN DIËLEKTRICA

### ACTIE

- Losmaken
- Smeren



### INNOVATIE:

- Polyvalent vet graad 2, geformuleerd met een watervrije calciumzeep en bioafbreekbare esters.
- Uitstekend bestand tegen water en vochtige en corrosieve omgevingen.
- Uitzonderlijke aanhechting om het indringen van stof of vuil te voorkomen.


### VEILIG:

- Additieven voor extreme drukken en anti-slijtage om de levensduur van mechanismes te verlengen.
- Anti-corrosiebescherming.
- Bevat geen MOSH/MOAH.

### TIP:

- Ideaal voor de voedingsmiddelen-, farmaceutische en cosmetische industrie, slachthuizen, conservenfabrieken, bakkerijen, koekjesfabrieken, delicatessenwinkels, bottelarijen, enz. en voor buitentoepassingen (zeevaart, bosbouw, landbouw, enz.).
- Aanbevolen voor machines die worden gebruikt voor de productie of verpakking van voeding: mixers, molens, blenders, persen, enz.
- Gecertificeerd kalal en kosher vet.

### VERPAKKINGEN:

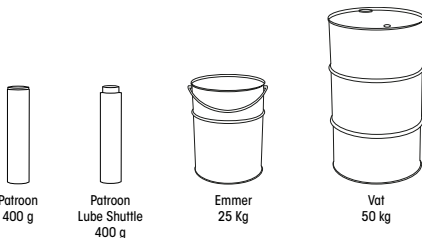

Patroon  
400 g

Patroon  
Lube Shuttle  
400 g

Emmer  
25 Kg

Vat  
50 kg

### GEBRUIKSAANWIJZING:

- Verwijder het oude vet en reinig de te smeren onderdelen.
- Toepassen met de hand, borstel of met behulp van een vetpomp.

### KENMERKEN:

- Aspect: glad vet met witte kleur.
- Verdikkingsmiddel: watervrij calcium.
- Basisolie: ester.
- NLGI-classificatie: 2.
- Temperatuurbereik: - 40°C tot + 120°C (piektemperatuur + 130°C).
- Viscositeit basisolie: 210 mm<sup>2</sup>/s (bij 40°C ASTM D 7152).
- Weerstand tegen wegspoelen door water < 5% (bij 79°C ISO 11009).
- Lasbelasting: 305 kg (vierkogeltest DIN 51350:4).
- Bioafbreekbaarheid: 65% (OECD 301 B).
- NDm-factor: 400 000 - 500 000.

### BIJ DIT PRODUCT STELT IPC VOOR:

- GAMME PROSOLV ■ POMPE A GRAISSE LUBE SHUTTLE

IR:

03/24