

GRASA DE ALTO RENDIMIENTO RESISTENCIA A LA CARGA Y AL AGUA



GRAISSLUB CASX 1/2

SOLVENTES, LUBRICANTES
Y DIELECTRICOS

ACCIÓN

- Lubricar
- Engrasar



INNOVACIÓN:

- Grasa polivalente grado 1/2: compatible con los sistemas de lubricación grado 1 y grado 2.
- Jabón sulfonato de calcio complejo que asegura una excelente resistencia a la carga y al agua.
- Excelente adherencia para impedir la penetración del polvo o de los residuos.

PROTECCIÓN:

- Protección anticorrosión.
- Resiste a los golpes y a las vibraciones.

CONSEJO:

- Apto para ámbitos industriales, marina, obras públicas, transportes, agricultura, automóvil, energía...
- Recomendado en todos los tipos de maquinaria para engrasar y lubricar rodamientos, cojinetes sometidos a vibraciones y fuertes cargas, en los vehículos, tractores, maquinaria de obras e industrial, ventiladores, compresores, bombas, máquinas herramientas etc.


MODO DE EMPLEO:

- Retirar la grasa antigua y limpiar las piezas por lubricar.
- Aplicar manualmente, con cepillo o con una bomba para grasa.

CARACTERÍSTICAS:

- Aspecto: Masa/Gel líquido - Semi sólido
- Color: Naranja oscuro.
- Espesante: sulfonato de calcio complejo.
- Aceite básico: aceite mineral.
- Grado NLGI: 1,5 (1/2).
- Rango de temperaturas de uso: - 20°C a + 140°C (+ 180°C en pico).
- Viscosidad del aceite básico: 390 mm²/s (a 40°C ASTM D 7152).
- Resistencia al deslavado con agua < 10 % (a 79°C ISO 11009).
- Carga de soldadura: 660 kg (prueba 4 bolas DIN 51350:4).
- Factor NDm: 300 000 - 400 000.

ENVASES:

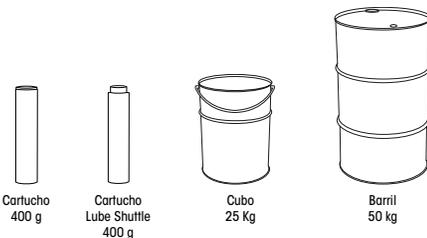

Cartucho
400 g

Cartucho
Lube Shuttle
400 g

Cubo
25 Kg

Barril
50 kg

JUNTO CON ESTE PRODUCTO, IPC LE PROPONE:

- GAMME PROSOLV
- POMPE A GRAISSE LUBE SHUTTLE

IR: