

CIRE ACRYLIQUE MÉTALLISÉE EFFET «WET LOOK»



CIREPRO 2

SOLS ET SURFACES

ACTION

- Cirer



Photo non contractuelle



INNOVATION :

- Formule à base de copolymères acryliques et sels métalliques conférant à l'émulsion un haut pouvoir couvrant et une brillance durable.
- Laisse un visuel «effet mouillé» haute résistance. Facilite le nettoyage au quotidien.
- Concentré : 1 L suffit à traiter 60/70 m².

PROTECTION :

- Les rayures et les éraflures disparaissent aussitôt polies à haute vitesse, laissant un fini éblouissant, résistant et durable.
- Émulsion antidérapante (Norme ASTM D 2047-69).

CONSEIL :

- Ne pas utiliser sur le liège et bois.
- Est recommandé pour tous recouvrements de sols tels que le thermoplastique, PVC, pierres naturelles, terrazzo, marbre, béton poli, terre cuite.



MODE D'EMPLOI :

- Décaper les anciennes couches d'émulsions à l'aide de DECAPRO 2.
- Laisser sécher, étendre CIREPRO 2 sur le sol à l'aide d'un balai étendeur ou d'un faubert.
- Bien laisser sécher avant de permettre la circulation.
- Sur sol usagé, soumis à un trafic intense, appliquer une seconde couche après 3 heures de séchage. 48 heures après : polir avec une machine haute vitesse munie d'un disque adapté pour durcir l'émulsion (polymériser).
- Entretien : nettoyer régulièrement avec un détergent neutre tel que le ONE'D.

CARACTÉRISTIQUES :


- Aspect : liquide fluide blanc opaque.
- Odeur : solvantée.
- Densité : 1,025.
- Point éclair >100°C.
- Temps de séchage : 30 minutes par couche.

CONDITIONNEMENTS :



Bidon
5 L

pH :

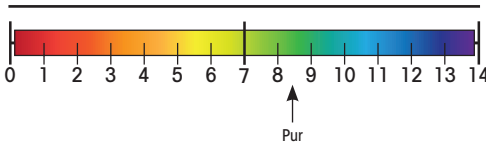

AVEC CE PRODUIT, IPC VOUS PROPOSE :

- DECAPRO 2
- ONE DAY

IR :