

# CONVERTISSEUR DE ROUILLE




## TECHNO CONVERTISSEUR DE ROUILLE

ENTRETIEN BÂTIMENTS  
ET PEINTURES

**ACTION**  
• Dérouiller



Photo non contractuelle



Fabriqué



en France

### CONDITIONNEMENTS :




Aeropoche  
260 ml



Bouillote  
1 L

### pH :

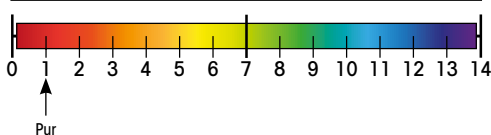

### INNOVATION :

- Formule transformant la rouille en couche protectrice durable à l'eau, l'oxygène et aux intempéries.
- Curatif : Pénètre au cœur de la rouille et la neutralise.
- Préventif : emploi possible sur des surfaces non-oxydées.
- Economique = 1 L pour 25 m<sup>2</sup>.

### PROTECTION :

- Protection du métal traité grâce à une pellicule anti-oxygène (apparition couleur bleu-violet).

### CONSEIL :

- Utilisable avec le concept AEROSUR.
- Convient pour toutes les surfaces métalliques rouillées.
- Peut être peint après séchage.
- Idéal pour les secteurs : industries, ateliers, services techniques, etc.

### MODE D'EMPLOI :

- Produit Prêt à l'emploi.
- Enlever la rouille pulvérulente à l'aide d'une brosse pour les surfaces oxydées.
- Dégraisser les surfaces non oxydées.
- Appliquer à l'aide de l'AEROSUR, d'un pinceau, rouleau ou par trempage.
- Laisser sécher :
  - Hors poussière : 30 min
  - 2<sup>e</sup> couche : 30 min
  - Sec et stable : 3 h
  - Peinture : 24 h
- Rincer le matériel à l'eau.

### CARACTÉRISTIQUES :

- Liquide visqueux brun.
- Point éclair > 60°C.
- Densité : 1,02 ± 0,03.