



## VIVOBLOC

SANITAIRES

**ACTION**  
• Biotraiter



Photo non contractuelle



### INNOVATION :

- Bloc hydrosoluble enrichi en microorganismes spécialement sélectionnés pour dégrader la matière organique et les graisses.
- Idéal pour les stations de pompage et les bacs à graisse de tous types.
- La libération continue des microorganismes permet un traitement permanent de la matière organique et des graisses.
- Fluidifie les charges et réduit les odeurs.
- Formulation idéale en cas de fort débit d'eau, de point d'accès difficile et de lieu isolé.

### PROTECTION :


- Favorise l'entretien des canalisations.
- Garanti une meilleure qualité d'eau de rejet.

### CONSEIL :

- Dans les stations de pompage / pompes de relevage : placer 1 Vivobloc toutes les 3 à 5 semaines selon l'affluence.
- Pour les bacs à graisse : placer 1 Vivobloc toutes les 3 à 4 semaines selon le volume à traiter.




### CONDITIONNEMENTS :



10 blocs de 500 g  
sous carton

### pH :

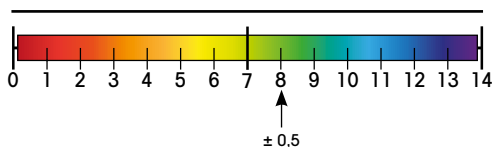

### AVEC CE PRODUIT, IPC VOUS PROPOSE :

- BIOFOSS ● BIOBAC

### MODE D'EMPLOI :

- Accrocher Vivobloc par simple suspension dans le compartiment d'arrivée des matières à dégrader.

### CARACTÉRISTIQUES :

- Aspect : Solide rouge
- Contient : microorganismes de classe I selon la directive 2000/54/CE