

# BIOLOGISCH AFBREEKBARE \* WATERDICHT MAKEND EN OLIE-AFSTOTEND MIDDEL ANTIVLEKKEN




## BUILDING HYDROFUGE OLEOFUGE CAP VERT

ONDERHOUD VAN  
GEBOUWEN EN VERFWERK

### ACTIE

- Muren beschermen



Niet-contactlabeloef



### INNOVATIE:

- Beschermt permanent alle poreuze materialen en voorkomt de voornaamste oorzaken van aantasting zoals luchtverontreiniging, vetvlekken, sporen van lekkage, graffiti.
- Vermindert de hechting van kauwgom, de vorming van mos en korstmos en verontreiniging als gevolg van vervuiling.
- Is perfect bestand tegen uv en tegen vorst.
- ECONOMISCH: tot 7 m<sup>2</sup> per liter, afhankelijk van de porositeit van het substraat.

### VEILIG:


- \*100% biologisch afbreekbaar.
- ZONDER GEUR: om veilig te kunnen werken.
- Zonder CMR, zonder petroleum oplosmiddelen of siliconen.
- Vertraagt de veroudering van het substraat.
- Laat het substraat ademen en voorkomt de vorming van schimmel.
- Wijzigt noch het uiterlijk, noch de aard van het behandelde substraat.
- Geen filmogene eigenschappen.

### TIP:

- Kan zowel binnen als buiten gebruikt worden op alle poreuze materialen zoals beton, natuursteen, kunststeen, graniet en ongepolijst of niet-gekrystaliseerd marmer... (garageopritten, hallen, trottoirs, voetgangerszones, terrassen, zwembaden, trappen, parking, enz.).
- Ideaal voor de muren van begraafplaatsen, gevels van publieke ruimtes, openbare zalen, marmerschilfers, begrafenisondernemingen, buitenterassen...




### VERPAKKINGEN:



Bus  
5 L

Vat  
20 L

### pH :

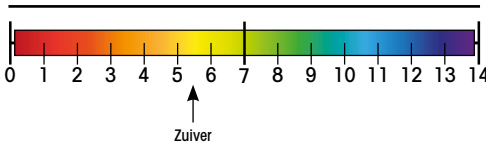

### GEBRUIKSAANWIJZING:

- Het zuivere product aanbrengen op een schoon, stofvrij, ontvet en droog oppervlak. Muren van beton en cement reinigen met TECHNO CBC CAP VERT.
- Aanbrengen met een lagedrukspray, een roller of een kwast. ● Niet verdunnen. ● Het substraat moet worden geïmpregneerd tot verzadiging in één laag of in twee gekruiste lagen "nat op nat" afhankelijk van de porositeit. ● Het substraat niet te veel overschilderen, het teveel verwijderen voor het drogen.
- Op verticale oppervlakken aanbrengen van beneden naar boven. ● Beschermd drogen: 24 uur.
- Maximale doeltreffendheid na 7 dagen. ● Het gebruik is afhankelijk van de porositeit van het mater

### KENMERKEN:

- Fluorhoudende acrylcopolymer in waterfase.
- Kleurloze en geurloze vloeistof. ● Kookpunt: 100°C. ● Dichtheid: > 1,00. ● Volledig oplosbaarheid in water. ● Vlampunt: Niet van toepassing. ● VOS < 2 g/l.

### BIJ DIT PRODUCT STELT IPC VOOR:

- TECHNO CBC CAP VERT

IR: