

# METALLIC ACRYL WAX MET WETLOOKEFFECT



## CIREPRO 2

VLOEREN EN OPPERVLAGKEN

**ACTIE**

• Boenen



Net-contactuele foto



### INNOVATIE:

■ Formule op basis van acrylaatcopolymeren en metaalzouten die de emulsie een hoge bedekkende kracht en een duurzame glans geven.

■ Laat een zeer bestendige wetlook achter. Vergemakkelijkt de dagelijkse schoonmaak.

■ Geconcentreerd: 1 liter is voldoende om 300 m<sup>2</sup> te behandelen.

### VEILIG:

■ Krassen en schrammen verdwijnen snel wanneer er met hoge snelheid opgepoetst wordt. Er verschijnt een schitterende, bestendige en duurzame afwerking.

■ Antislipemulsie (ASTM D 2041-69 norm).

### TIP:

■ Niet gebruiken op kurk en hout.

■ Wordt aanbevolen voor alle vloerbedekkingen zoals thermoplastisch, pvc, natuursteen, terrazzo, marmer, gepolijst beton, terracotta.



### GEBRUIKSAANWIJZING:

■ Oude emulsielagen afbijten met DECAPRO 2.


■ Laten drogen, CIREPRO 2 uitspreiden over de grond met behulp van een langwerpige bezem of een zwabber.

■ Goed laten drogen voor er opnieuw over te lopen.

■ Op een versleten vloer waar veel mensen over lopen best na 3 uur drogen een tweede laag aanbrengen. 48 uur later: oppoetsen met een high-speed boenmachine voorzien van een aangepaste schijf om de emulsie hard te maken (polymeriseren).


■ Onderhoud: regelmatig reinigen met een neutraal detergent zoals ONE'D.

### VERPAKKINGEN:



Bus  
5 L

### pH:

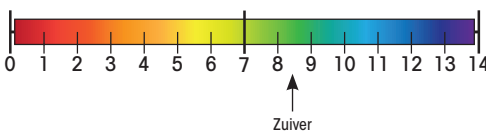

### KENMERKEN:

■ Uitzicht: ondoorzichtige witte vloeistof.

■ Geur: oplosmiddelen.

■ Dichtheid: 1,025.

■ Vlampunt > 100°C.

■ Droogtijd: 30 minuten per laag.

### BIJ DIT PRODUCT STELT IPC VOOR:

■ DECAPRO 2 ■ ONE DAY B/E

IR:

10/22