

RÉNOVATEUR ALUMINIUM NON ANODISÉ



DETARMAX ALU

ENTRETIEN BÂTIMENTS
ET PEINTURES

ACTION
• Rénover



Photo non contractuelle



Fabriqué



en France

CONDITIONNEMENTS :




Bidon
5 L



Bidon
20 L

pH :

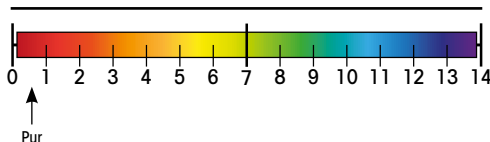

AVEC CE PRODUIT, IPC VOUS PROPOSE :

■ S1 METAL ■ CENTRALE LAVAGE ACID ■ PULVERISATEUR PRESSION PRÉALABLE 1 L ACID

INNOVATION :

- Nettoie, désoxyde et rénove en profondeur les surfaces en aluminium non anodisé.
- Formule concentrée efficace sur les oxydes, dépôts de carbone, graisses d'origine minérale, végétale ou animale.

PROTECTION :

- Redonne à l'aluminium son aspect initial.

CONSEIL :

- Idéal en industrie, transporteurs, stations-services, garages, services techniques généraux, ...
- Convient pour la rénovation des ridelles et bennes en aluminium, jantes alu, nettoyage de citernes, ainsi que pour l'inox (réservoirs de camion, pieds de cuisine).

MODE D'EMPLOI :

- TOUJOURS VERSER LE PRODUIT DANS L'EAU (et pas l'inverse) POUR L'ETAPE DE DILUTION.
- Diluer le produit entre 10 et 50 % en fonction du degré d'encrassement.
- Tester au préalable sur une surface non visible.
- Appliquer le produit dilué de bas en haut à la brosse, au pinceau, au chiffon, au pulvérisateur ou avec une éponge.
- Laisser agir 5 à 10 minutes et rincer à l'eau.
- Ne pas utiliser sur les surfaces vitrées. Ne pas mélanger avec des produits alcalins.
- Ne pas utiliser sur les pièces galvanisées.
- Utilisable en bain, dilué à 10 % maximum.

CARACTÉRISTIQUES :

- Aspect : liquide fluide turquoise.
- Densité : 1,15.

NOUVEAU PRODUIT

03/25